



Merten HD, SCHUKO socket-outlet insert w. shutter, screwless term., alum.

MTN2300-7060

Peamine

Tootesari	Merten
Toote nimi	Vandalismivastatus
Seadme esitlus	Kinnitusraami ja katteplaadiga mehhanism
Väljundstandardi kirjeldus	Külgmine maandus
Pistikupesa standardi erinevus	Schuko
Toote või komponendi tüüp	Pistikupesa-väljund
Lisateave pistikupesa kohta	Lastekaitse

Täiendav

Väljundpooluse konfiguratsioon	2P + E
Juhtmestiku paigaldamine	Süvistatav paigaldus
Kinnitusviis	Kruvi
Värvitoon	alumiiniumist
Ühendused - klemmid	Kruvitud klemmid
pinnatöötlus	Metallist Tefloniga kaetud
Nimivool	16 A
[Ue] nimitööpinge	250 V

Keskkond

IP-kaitseaste	IP20
---------------	------

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	7,400 cm
Pakendi laius 1	7,500 cm
Pakendi pikkus 1	9,700 cm
Pakendi kaal 1	152,000 g
Pakendi tüüp 2	CAR
Ühikute arv pakendis 2	30
Pakendi kõrgus 2	20,500 cm
Pakendi laius 2	30,800 cm

Pakendi pikkus 2	40,100 cm
Pakendi kaal 2	4,844 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)



Ökoloogiline jalajälg

Keskkonnavalade avaldus

[Toote keskkonnaprofiil](#)

Use Better



Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
SCIP number	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
ELi RoHS-direktiiv	Ühildub Eranditega
REACH määrus	Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära

Use Longer



Kasutusaja pikendamine

Remont	Ei
--------	----

Use Again




Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Technical Illustration

Wiring diagram

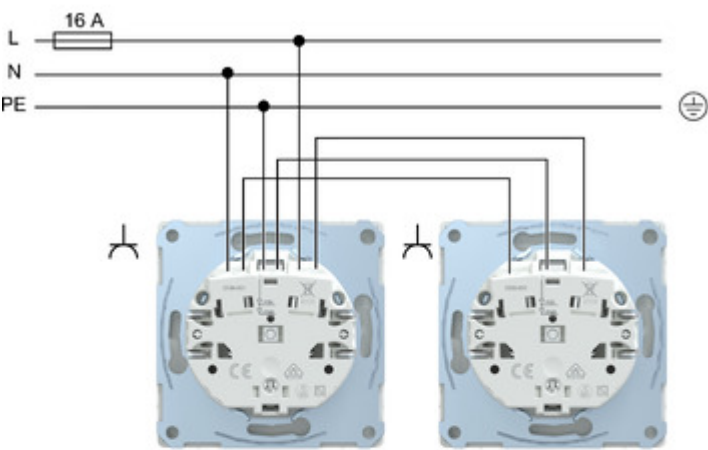

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.