
PREFLEX SAFE ENERGY TORU 16 HF 3G2,5S C Z1U 100M ROHELINE

Preflex Safe toitele. Preflex SAFE on meie eelpaigaldatud halogeenivabade juhtmete ja kaablitega kaablikanalite tootesarja nimetus. Preflexi kaablikanalid sisaldavad alati <0,5% halogeene ja Preflex SAFE juhtmed ja kaablid on samuti halogeenivabad. See teeb Preflex SAFE-st 100% halogeenivaba lahenduse lihtsaks, kiireks ja ohutuks paigaldamiseks.

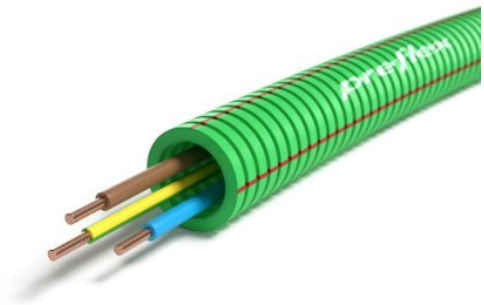

Toote andmed

Tootekood	1234001719
EAN	5420056281201
Materjal	PP (Polüpropüleen)
Läbimõõt (D)	16 mm
Sisediameeter (mm)	10,6 mm
Seinapaksus (e)	2,7 mm
Pikkus	100 m
Jäikusklass N	750 N
Halogeenivaba	✓
UV-kindel	–
UV-kindel	–
Töötemperatuur	-5 °C kuni 90 °C
Tule levikut aeglustav	✓
Sissetõmbamistraadiga	–
Survetugevusklass (EN 61386-1)	Medium (class 3 / 2 Joule)
Tuletundlikkuse klass (EN 13501-6)	Cca
Löögikindlus	6J / -5°C
Löögitugevuse klass (EN 61386-1)	Heavy (class 4 / 6 Joule)
Juhtmete arv	3

Sisekiht	–
Paigaldus süvistatult	✓
Paigaldus pinnale	✓
Sobib paigaldamiseks puidule	✓
Sobib õõnesseina paigalduseks	✓
Sobib betooni paigaldamiseks	✓
Masina- ja süsteemipaigaldus	✓
Sobib põrandaaluseks paigaldamiseks (tasanduskiht)	✓
Sobib paigaldamiseks pinnasesse/maa-alla	✓
Välispaigaldus	–
Eriti sile sisekiht	–
Toru värvus	roheline
Triibu värv	punane
Kaitsejuhiga	✓
Integreeritud POF-juhtimega	–
Juhi ristlõige	2,5 mm² - 2,5 mm²
Meetrimärgistusega	✓
Suitsuarengu klass (EN 13501-6)	s1
Põlevate tilkade/osakeste klass (EN 13501-6)	d1
Happesuse klass (EN 13501-6)	a1
Isolatsioonitakistus	100 MΩ
Kategooria	Energy & Light
Transport	rull

Logistika

Kaal (neto)	14,107
Kaal (bruto)	14,107
Kogus kastis tk	1
Kogus alusel tk	28

Toote joonis

DN/ID	10,6 mm
D	16 mm

d	10,6 mm
e	2,7 mm
Pikkus	100 m

VAATA PIPELIFE EESTI YOUTUBE VIDEOID

Pipelife Eesti Youtube

KONTAKT

Pipelife Eesti AS, Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, 75306 Harjumaa

E-mail: pipelife@pipelife.ee

Koduleht: www.pipelife.ee