Toote infoleht

Tehnilised andmed



Monoliitne nupp, Harmony XB7, plastik, punane, 22 mm, vedrutagastus, märgistamata, 1NC

XB7NA42

Peamine

Tootesari	Harmony XB7
Toote või komponendi tüüp	Surunupp
Seadme lühinimi	XB7
Paigaldusläbimõõt	22 mm
Müük jagamatu koguse puhul	10
IP-kaitseaste	IP20 vastavad IEC 60529 (tagakülg) IP65 vastavad IEC 60529 (esikülg)
Signaalelemendi pea kuju	Ümmargune
Juhtimiselemendi tüüp	vedrutagastusega
Juhtimiselemendi profiil	punane tasapinnaline , märgistamata
Kontaktide tüüp ja koostis	1 NC
Ühendused - klemmid	kruvikinnitusega klemm , <= 2 x 1,5 mm² kaabliotsaga vastavad IEC 60947-1 kruvikinnitusega klemm , 1 x 0,34...2 x 2,5 mm² ilma kaabliotsata vastavad IEC 60947-1
Seadme esitlus	Monoliitne toode

Täiendav

CAD üldlaius	29 mm
CAD üldkõrgus	29 mm
CAD üldsügavus	51,5 mm
Klemmide kirjeldus ISO n°1	(11-12)NC
Toote kaal	0,021 kg
Seadme paigaldus	kinnitusava - läbimõõt: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 vastavad IEC 60947-1
Kinnitusava keskpunkt	>= 30 x 40 mm (tugipaneel) metall - paksus: 1…6 mm >= 30 x 40 mm (tugipaneel) plastist - paksus: 2…6 mm
Kinnitusviis	kinnitusmutter pea all : 2…2,4 N.m
Kontakti toimimine	Aeglane avamine
Sunnitud avamine	NC kontaktiga vastavad IEC 60947-5-1 lisa K
Mehaaniline vastupidavus	1000000 tsüklid
Pingutusmoment	0,8…1,2 N.m vastavad IEC 60947-1
Kruvipea kuju	rist ühilduvad JIS nr 1 kruvikeeraja rist ühilduvad Philips nr 1 kruvikeeraja rist ühilduvad pozidrive nr 1 kruvikeeraja soonega ühilduvad lapik Ø 4 mm kruvikeeraja soonega ühilduvad lapik Ø 5,5 mm kruvikeeraja

Suurim lubatud võreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Lühise kaitse	4 A kassetsulavkaitse tüüp gG vastavad IEC 60947-5-1
[Ui] nimiisolatsioonipinge	250 V (reostusaste3) vastavad IEC 60947-1
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	4 kV vastavad IEC 60947-1
[Ie] nimitöövool	0,1 A juures 250 V, DC-13, R300 vastavad IEC 60947-5-1 0,22 A juures 125 V, DC-13, R300 vastavad IEC 60947-5-1 0,3 A juures 240 V, AC-14, D300 vastavad IEC 60947-5-1 0,6 A juures 120 V, AC-14, D300 vastavad IEC 60947-5-1
Elektriline vastupidavus	1000000 tsüklid, DC-13, 0,3 A juures 24 V, töökiirus <216000 tsükkel/min , koormustegur:0,5 vastavad IEC 60947-5-1 lisa C 1000000 tsüklid, AC-15, 0,03 A juures 230 V, töökiirus <216000 tsükkel/min , koormustegur:0,5 vastavad IEC 60947-5-1 lisa C 1000000 tsüklid, AC-15, 0,09 A juures 240 V, töökiirus <108000 tsükkel/min , koormustegur:0,5 vastavad IEC 60947-5-1 lisa C
Elektriline töökindlus	λ <= 10exp(-6) juures 17 V , 5 mA vastavad IEC 60947-5-4

Keskkond

Kaitsetöötlus	TH
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−40…70 °C
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−25…70 °C
Liigpinge kategooria	II klass vastavad IEC 61140
Korpuse Tüüp	UL type 3/12
Standardid	UL 508 CSA C22.2 nr 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Tootesertifikaadid	GOST CCC
Vibratsioonikindlus	5 gn (f= 2…500 Hz) vastavad IEC 60068-2-6
Löögikindlus	50 gn (kestus = 11 ms) jaoks poolsiinuslaine kiirendus vastavad IEC 60068-2-27 30 gn (kestus = 18 ms) jaoks poolsiinuslaine kiirendus vastavad IEC 60068-2-27

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	3,000 cm
Pakendi laius 1	3,000 cm
Pakendi pikkus 1	5,500 cm
Pakendi kaal 1	19,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	7,000 cm
Pakendi laius 2	9,000 cm
Pakendi pikkus 2	15,000 cm
Pakendi kaal 2	197,000 g
Pakendi tüüp 3	S01
Ühikute arv pakendis 3	100

Pakendi kõrgus 3	15,000 cm
Pakendi laius 3	15,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	2,276 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**0.2 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**A04d4774-6224-4743-8a81-6c194ff09180**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again


Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**11**
Ringlusprofiil	**Kasutuselt kõrvaldamise teave**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**

Dimensions Drawings

Pushbutton, Flush Type


Dimensions

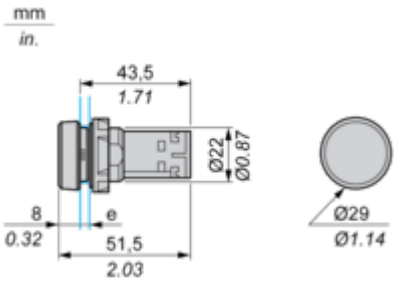


e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting and Clearance

Panel cut-out

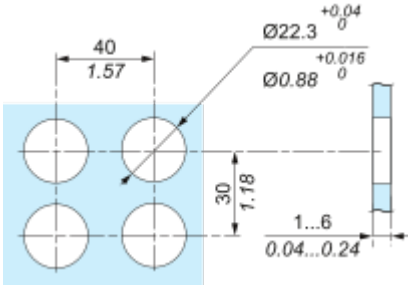


“U” Type Tag Connection



(1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
(2) M3 screw clamp terminal.


Connections and Schema

Wiring




Technical Illustration

Dimensions

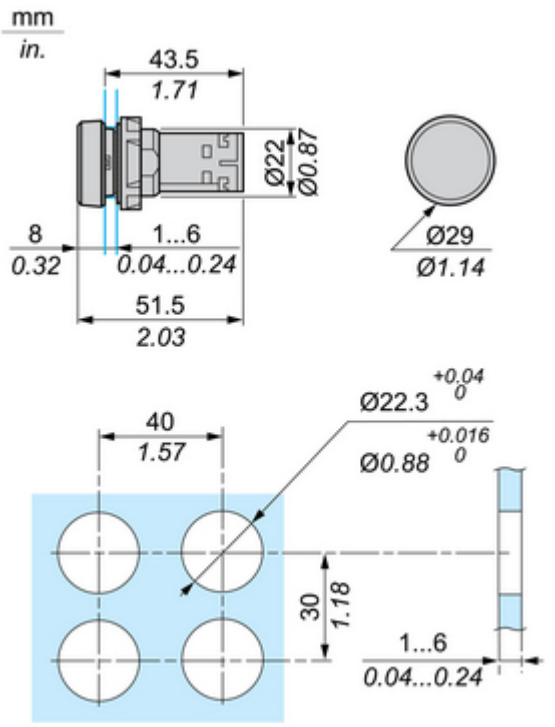


Technical Illustration

Wiring diagram

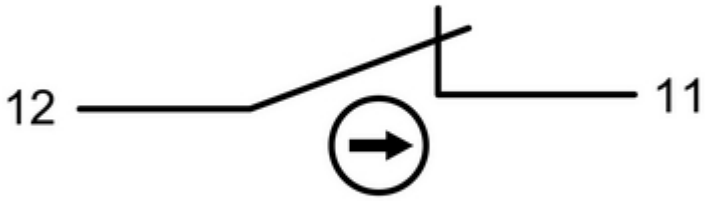

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

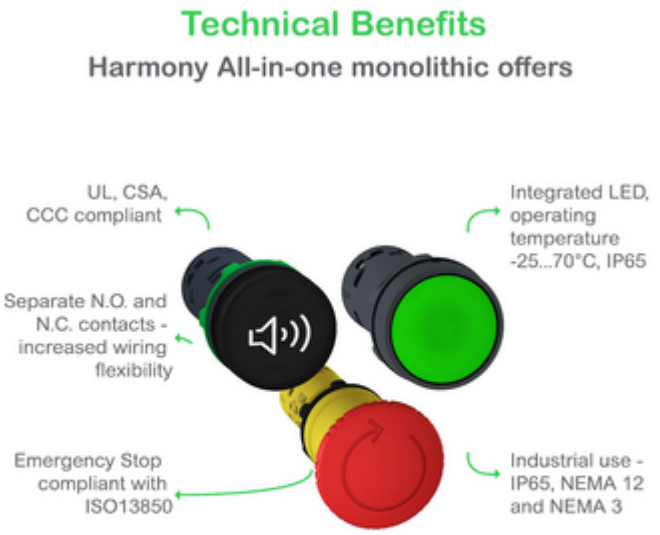

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

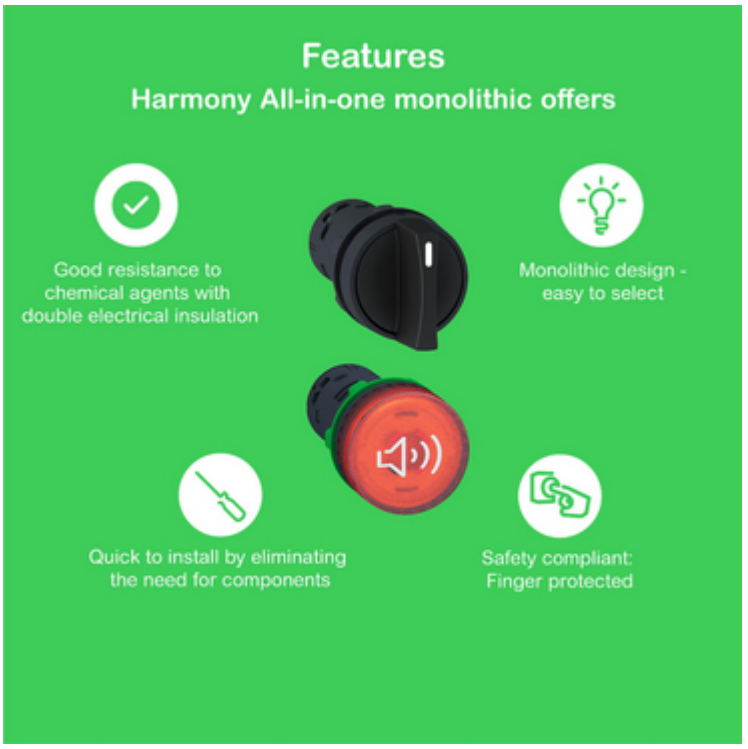


Image of product / Alternate images

Alternative



