Toote infoleht

Tehnilised andmed



Täielik märgutuli, Harmony XB4 - ATEX D, punane, integreeritud LED, 24...254V

XB4BVBM4GEX

Peamine

Tootesari	Harmony XB4
Toote või komponendi tüüp	Täielik signaallamp
Seadme lühinimi	XB4
Raami materjal	Kroomitud metall
Kinnitusraami materjal	Zamak
Paigaldusläbimõõt	22 mm
Müük jagamatu koguse puhul	1
Tolmutsoon	Tsoon 21-22
Gaasitsoon	Tsoonid 1-2
Juhtimiselemendi lisateave	Tavalise läätsega

Täiendav

Laius	46,2 mm
Kõrgus	30 mm
Sügavus	69 mm
Toote kaal	0,083 kg
Seadme paigaldus	kinnitusava - läbimõõt: 22,5 mm +/- 0,2 mm vastavad IEC 60947-1
Kinnitusava keskpunkt	>= 30 x 40 mm (tugipaneel) - paksus: 1…6 mm
Paigaldussügavus	58 mm
Märgistused	II 2 GD Ex tb IIIC Db Ex eb mb IIC Gb
Signaalelemendi pea kuju	Ümmargune
Katte/operaatori või läätse värv	Punane
Ühendused - klemmid	kruvikinnitusega klemm , 2 x 1.5 mm² kaabliotsaga vastavad IEC 60947-1 kruvikinnitusega klemm , 1 x 2.5 mm² ilma kaabliotsata vastavad IEC 60947-1
Pingutusmoment	0,8…1,2 N.m vastavad IEC 60947-1
Signalisatsiooni tüüp	Ühtlane
Valgusallikas	Integreeritud LED
Valgusallika värvus	Valge
[Us] nimitoitepinge	24...254 V AC/DC
Kasutusiga	100000 h

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Keskkond

Kaitsetöötlus	TH
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−40…70 °C
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−20…75 °C
Liigpinge kategooria	I vastavad IEC 60536
IP-kaitseaste	IP65 vastavad IEC 60529
Standardid	IEC 60079-0 : 2009 IEC 60079-7 : 2009 EN/IEC 60079-18 : 2009 IEC 60079-31 : 2009 UL 60079-0 UL 60079-18 UL 60079-31 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 nr 213
Tootesertifikaadid	INERIS 04ATEX9003U

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	3,100 cm
Pakendi laius 1	15,300 cm
Pakendi pikkus 1	22,300 cm
Pakendi kaal 1	95,000 g

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**1 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0.4 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Taaskasutatud plastisisalduse keskmine protsent	**36 %**
Keskmine taaskasutatud metallisisalduse protsent	**17 %**
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c**
ELi RoHS-direktiiv	**Ühildub Eranditega**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**
Toote parandusindeks	**A**


Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil	**Kasutuselt kõrvaldamise teave**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**

Dimensions Drawings

Dimensions

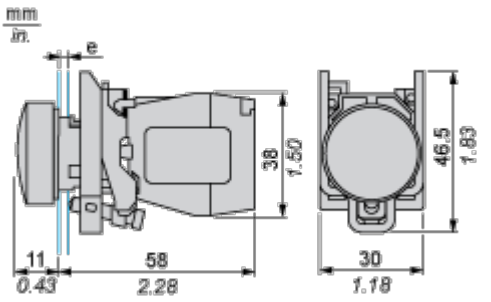


e : support thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals

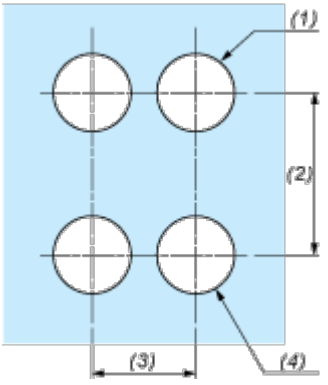

(1) Diameter on finished panel or support


(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.

(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.

(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $_{0}^{+0.4}$ / 0.88 in. $_{0}^{+0.016}$)


Technical Illustration

Dimensions

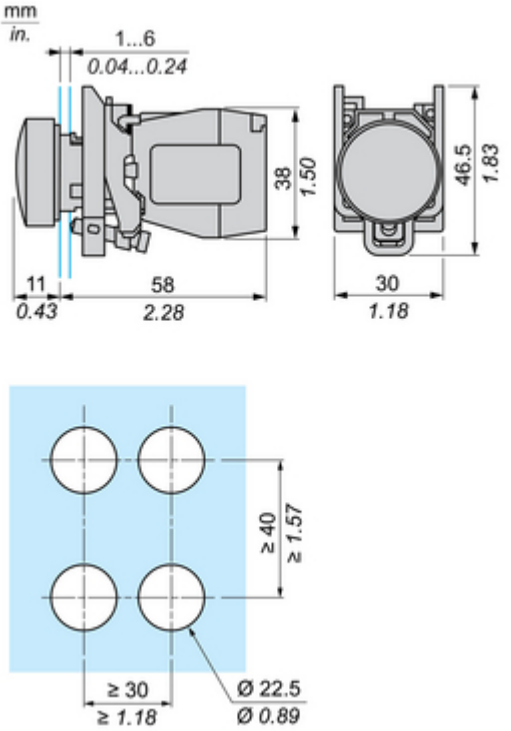

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

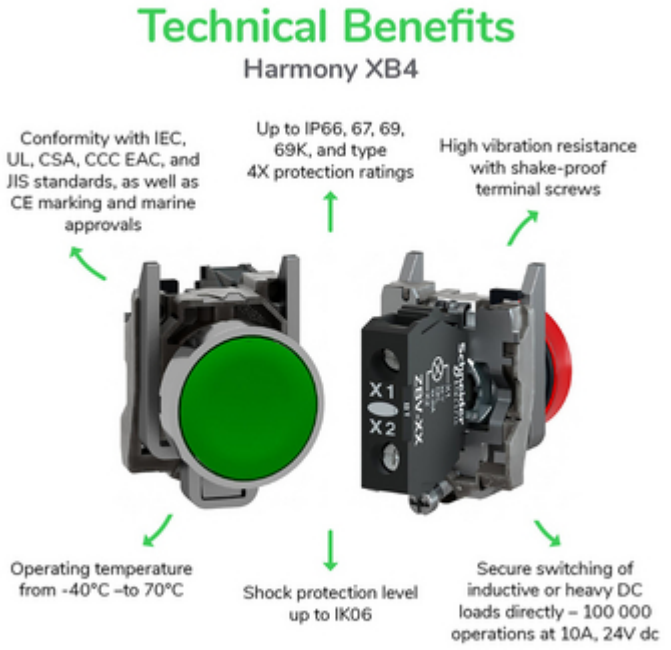

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

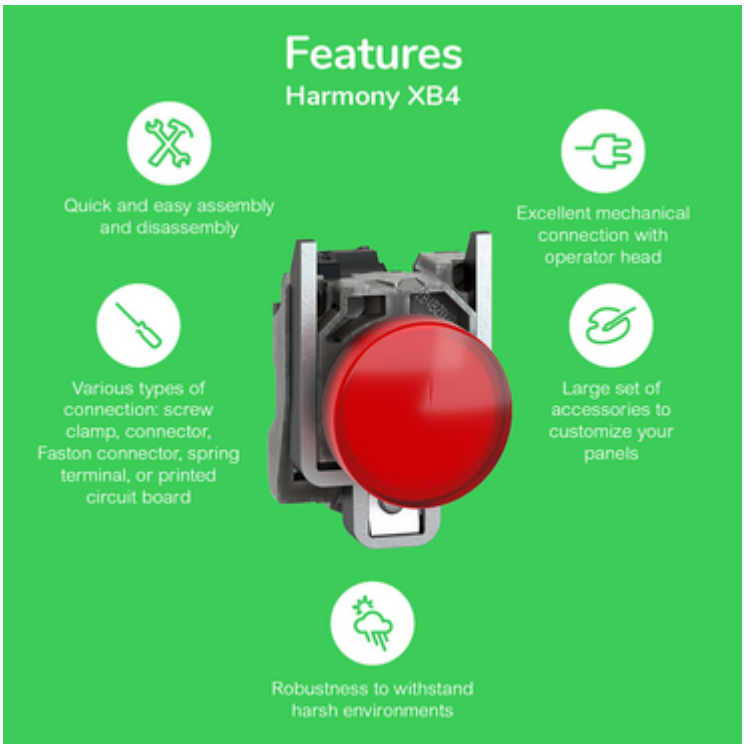


Image of product / Alternate images

Alternative



