
Toote infoleht

Tehnilised andmed



Antimikroobne Süstitav nupupea, Harmony XB5, plastik, sinine, 30 mm, vedrutagastus, märgistamata

ZB5FA6

Peamine

Tootesari	Harmony XB5
Toote või komponendi tüüp	Pea valgustamata surunupu jaoks
Seadme lühinimi	ZB5
Toote ühilduvus	ZBYF... ZBZF32 ZBZF33 ZB5AZ
Raami materjal	Tumehall plastik
Paigaldusläbimõõt	30,5 mm
Pea tüüp	Sisseehitatud süvistatud
Müük jagamatu koguse puhul	1
Signaalelemendi pea kuju	Ümmargune
Juhtimiselemendi tüüp	vedrutagastusega
Juhtimiselemendi profiil	sinine tasapinnaline , märgistamata

Täiendav

CAD üldlaius	37 mm
CAD üldkõrgus	37 mm
CAD üldsügavus	30 mm
Toote kaal	0,03 kg
Mehaaniline vastupidavus	10000000 tsüklid
Elektrilise koostise kood	C1 jaoks < 9 kontaktid kasutades üksik plokid sisse eeskinnitusega paigaldus C2 jaoks < 9 kontaktid kasutades ühe- ja kahekohalised plokid sisse eeskinnitusega paigaldus C11 jaoks < 3 kontaktid kasutades üksik plokid sisse eeskinnitusega paigaldus C15 jaoks < 1 kontaktid kasutades üksik plokid sisse eeskinnitusega paigaldus SF1 jaoks < 3 kontaktid kasutades üksik plokid sisse eeskinnitusega paigaldus
Seadme esitlus	Lihtne element

Keskkond

Kaitsetöötlus	TH
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−40…70 °C
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−40…70 °C
Liigpinge kategooria	II klass vastavad IEC 60536

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

IP-kaitseaste	IP66 vastavad IEC 60529 IP67 vastavad IEC 60529 IP69 vastavad IEC 60529 IP69K vastavad ISO 20653 Tüüp 13 vastavad UL 50 E Tüüp 12 vastavad UL 50 E Tüüp 4 vastavad UL 50 E Tüüp 4X vastavad UL 50 E
Vastupidavus kõrgsurvepesurile	7000000 Pa juures 55 °C , kaugus:0,1 m
IK kaitseaste	IK03 vastavad IEC 50102
Standardid	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 nr 14 UL 508 JIS C8201-1 ISO 21702 ISO 22196 : 2011
Tootesertifikaadid	CSA DNV BV LROS (Lloydsi laevaregister) UL-sertifitseeritud
Löögikindlus	30 gn (kestus = 18 ms) jaoks poolsiinuslaine kiirendus vastavad IEC 60068-2-27 50 gn (kestus = 11 ms) jaoks poolsiinuslaine kiirendus vastavad IEC 60068-2-27 25 gn (kestus = 6 ms) jaoks 1000 lööki igal teljel vastavad IEC 60068-2-27
Vibratsioonikindlus	5 gn (f= 10…500 Hz) vastavad IEC 60068-2-6 2 mm tipust tipuni (f= 2…10 Hz) vastavad IEC 60068-2-6

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	4,3 cm
Pakendi laius 1	5,2 cm
Pakendi pikkus 1	5,6 cm
Pakendi kaal 1	24,0 g
Pakendi tüüp 2	S02
Ühikute arv pakendis 2	40
Pakendi kõrgus 2	15,0 cm
Pakendi laius 2	30,0 cm
Pakendi pikkus 2	40,0 cm
Pakendi kaal 2	1,275 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**0.3 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Taaskasutatud plastisisalduse keskmine protsent	**6 %**
Keskmine taaskasutatud metallisisalduse protsent	**29 %**
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Jah**
ELi RoHS-direktiiv	**Ühildub Eranditega**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**


Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**0**
Ringlusprofiil	**Kasutuselt kõrvaldamise teave**
Tagasivõtmine	**Jah**

Dimensions Drawings

Dimensions

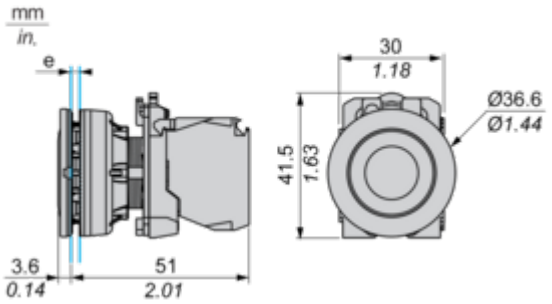


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

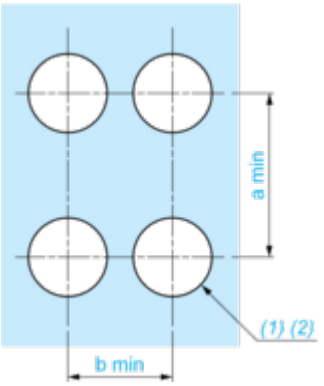

(1) Diameter on finished panel or support

(2) Ø30.75 mm recommended ($Ø30.5\ ^{+0.5}_{0}$) / Ø1.21 in. recommended ($Ø1.20\ in.\ ^{+0.0196}_{0}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57
By Faston connectors	45	1.77	40	1.57

Technical Description


Electrical Composition Corresponding to Code C1



Electrical Composition Corresponding to Code C2




Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1




Electrical Composition Corresponding to Code C15


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

Single contact



Double contact



Light block





Possible location



Technical Illustration

Dimensions

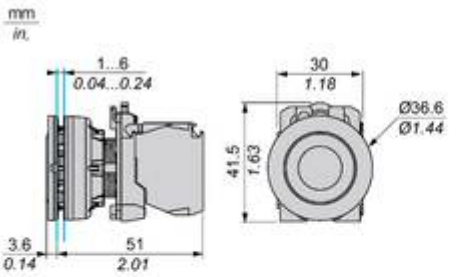



		a (mm)	*a (in.)*	b (mm)	*b (in.)*
ZBE●●●●●	ZBV●●●●	40	*1.57*	40	*1.57*
ZBE●●●●●3	ZBV●●●●3	45	*1.77*	40	*1.57*
ZBE●●●●●4	ZBV●●●●4	40	*1.57*	40	*1.57*

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative







