

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Pea valgustatud valikulüliti jaoks, Harmony XB4, kroommetall, valge käepide, 22mm, universaalne LED, 3 asendit, paremalt keskele

ZB4BK1813

Peamine

Tootesari	Harmony XB4
Toote või komponendi tüüp	Pea valgustatud valikulüliti jaoks
Toote ühilduvus	Universaalne LED
Seadme lühinimi	ZB4
Raami materjal	Kroomitud metall
Pea tüüp	Standardne
Paigalduslâbimõõt	22,5 mm
Müük jagamatu koguse puhul	1
Signaalelemendi pea kuju	Ümmargune
Juhtimiselemendi tüüp	Paremalt keskele vedrutagastusega
Juhtimiselemendi profiil	Valge standardne käepide
Juhtimiselemendi positsiooni teave	3 asendit +/- 45°
Katte/operaatori või lâätse värv	Valge

Täiendav

CAD üldlaius	29 mm
CAD üldkõrgus	29 mm
CAD üldsügavus	43 mm
Toote kaal	0,036 kg
Vastupidavus kõrgsurvepesurile	7000000 Pa juures 55 °C , kaugus:0,1 m
Mehaaniline vastupidavus	500000 tsüklid
Elektrilise koostise kood	M3 jaoks < 4 kontaktid kasutades üksik plokid sisse eeskinnitusega paigaldus koos integreeritud LED M6 jaoks < 2 kontaktid kasutades üksik plokid sisse eeskinnitusega paigaldus koos integreeritud LED ja trafo M10 jaoks < 2 kontaktid kasutades üksik plokid sisse eeskinnitusega paigaldus koos integreeritud LED M4 jaoks < 4 kontaktid kasutades ühe- ja kahekohalised plokid sisse eeskinnitusega paigaldus koos integreeritud LED
Seadme esitlus	Lihtne element

Keskkond

Kaitsetöötlus	TH
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	-40...70 °C
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	-40...70 °C

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Liigpinge kategooria	I klass vastavad IEC 60536
IP-kaitseaste	IP66 vastavad IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Enclosure Type	UL type 4X/13
IK kaitseaste	IK04 vastavad IEC 50102
Standardid	IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 nr 14 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1
Tootesertifikaadid	BV CSA DNV LROS (Lloydsi laevaregister) UL-sertifitseeritud
Vibratsioonikindlus	5 gn (f= 2...500 Hz) vastavad IEC 60068-2-6
Löögikindlus	30 gn (kestus = 18 ms) jaoks poolsiinuslaine kiirendus vastavad IEC 60068-2-27 50 gn (kestus = 11 ms) jaoks poolsiinuslaine kiirendus vastavad IEC 60068-2-27

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	5,59 cm
Pakendi laius 1	3,3 cm
Pakendi pikkus 1	5,59 cm
Pakendi kaal 1	0,04 kg
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	4,8 cm
Pakendi laius 2	26,5 cm
Pakendi pikkus 2	3,3 cm
Pakendi kaal 2	205 g
Pakendi tüüp 3	S03
Ühikute arv pakendis 3	250
Pakendi kõrgus 3	30 cm
Pakendi laius 3	30 cm
Pakendi pikkus 3	40 cm
Pakendi kaal 3	10,974 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)



Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	0.4 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0.3 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0.1 kg CO2 eq.
Keskkonnavalend	Toote keskkonnaprofiil

Use Better



Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära

Use Longer



Kasutusaja pikendamine

Remont	Ei
--------	----

Use Again




Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave
Tagasivõtmine	Jah

Dimensions Drawings

Dimensions

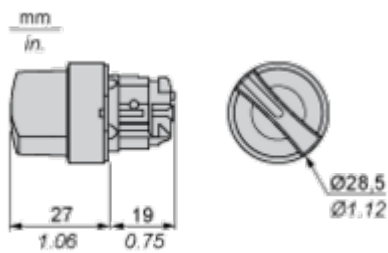


Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm₀^{+0.4} / 0.88 in.₀^{+0.016}) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	

Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Panel Cut-outs (Viewed from Installer's Side)

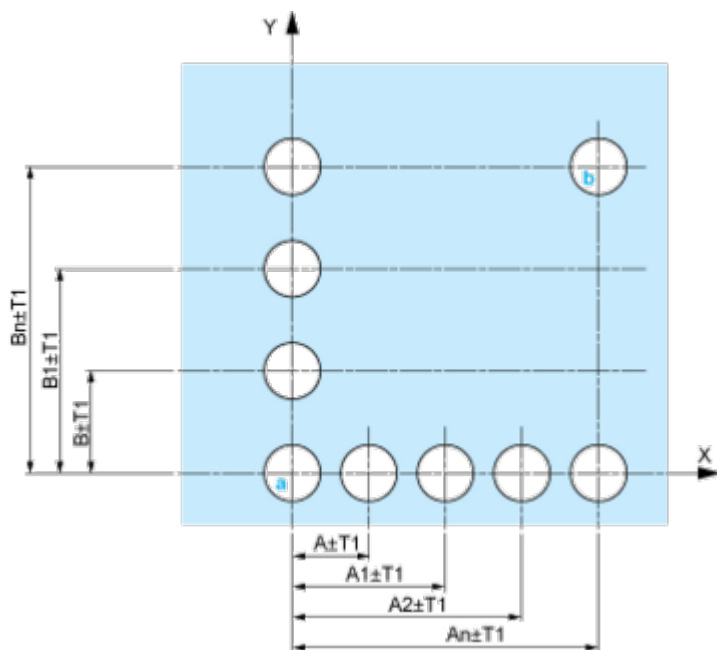


A: 30 mm min. / 1.18 in. min.

B: 40 mm min. / 1.57 in. min.

Printed Circuit Board Cut-outs (Viewed from Electrical Block Side)


Dimensions in mm

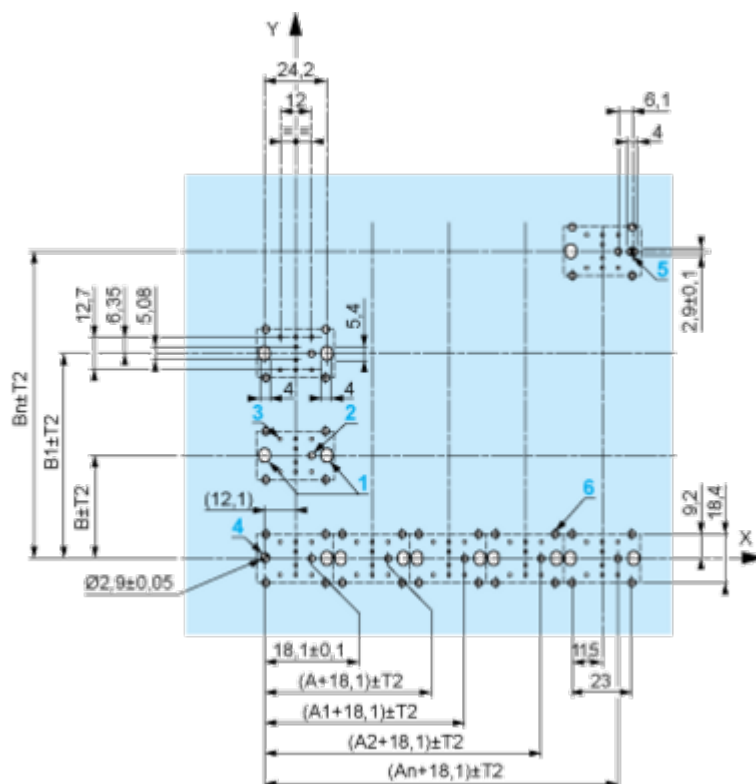

A: 30 mm min.

B: 40 mm min.

Dimensions in in.

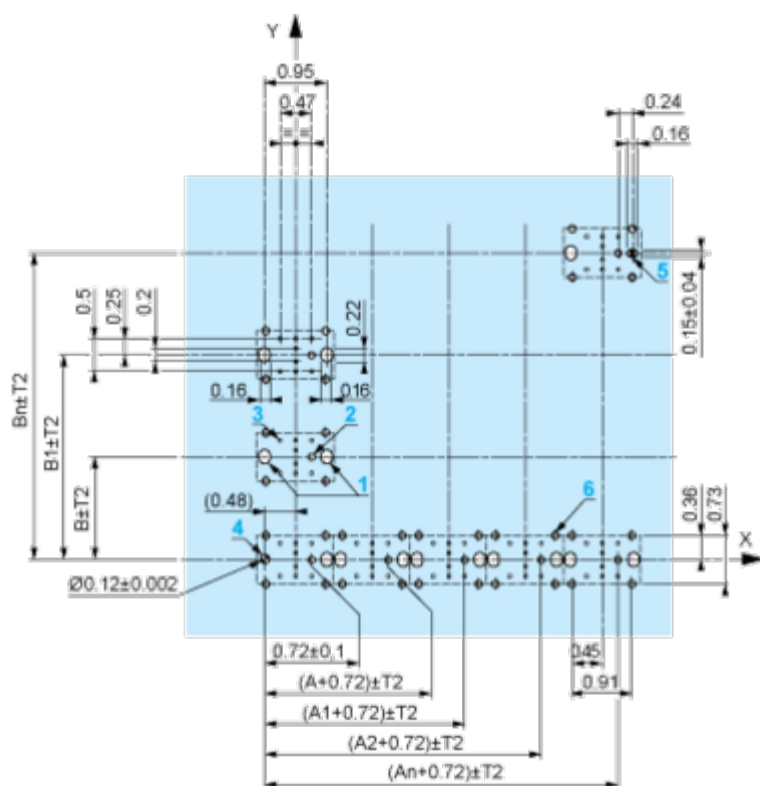

A: 1.18 in. min.

B: 1.57 in. min.


General Tolerances of the Panel and Printed Circuit Board

The cumulative tolerance must not exceed 0.3 mm / 0.012 in: $T1 + T2 = 0.3 \text{ mm max.}$

Installation Precautions

- Minimum thickness of circuit board: 1.6 mm / 0.06 in.
- Cut-out diameter: 22.4 mm $\pm$ 0.1 / 0.88 in. $\pm$ 0.004
- Orientation of body/fixing collar ZB4 BZ009: $\pm$ 2° 30' (excluding cut-outs marked **a** and **b**).
- Tightening torque of screws ZBZ 006: 0.6 N.m (5.3 lbf.in) max.
- Allow for one ZB4 BZ079 fixing collar/pillar and its fixing screws:
 - every 90 mm / 3.54 in. horizontally (X), and 120 mm / 4.72 in. vertically (Y).
 - with each selector switch head (ZB4 BD*, ZB4 BJ*, ZB4 BG*).

The fixing centers marked **a** and **b** are diagonally opposed and must align with those marked **4** and **5**.

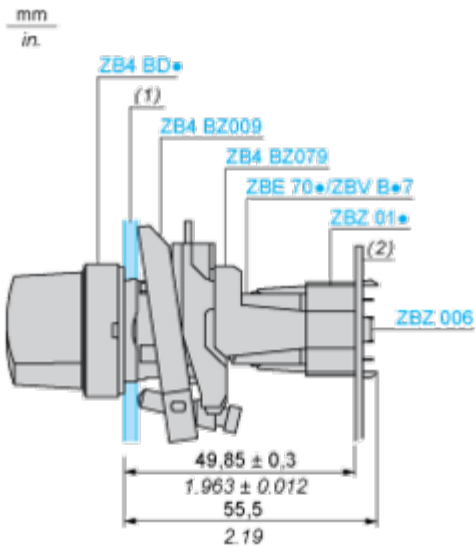

(1) Panel

(2) Printed circuit board


Mounting of Adapter (Socket) ZBZ 01•

- 1 2 elongated holes for ZBZ 006 screw access
- 2 1 hole $\varnothing 2.4 \text{ mm} \pm 0.05 / 0.09 \text{ in.} \pm 0.002$ for centring adapter ZBZ 01•
- 3 8 × $\varnothing 1.2 \text{ mm} / 0.05 \text{ in.}$ holes
- 4 1 hole $\varnothing 2.9 \text{ mm} \pm 0.05 / 0.11 \text{ in.} \pm 0.002$, for aligning the printed circuit board (with cut-out marked **a**)
- 5 1 elongated hole for aligning the printed circuit board (with cut-out marked **b**)
- 6 4 holes $\varnothing 2.4 \text{ mm} / 0.09 \text{ in.}$ for clipping in adapter ZBZ 01•

Dimensions An + 18.1 relate to the $\varnothing 2.4 \text{ mm} \pm 0.05 / 0.09 \text{ in.} \pm 0.002$ holes for centring adapter ZBZ 01•.

Technical Description


Electrical Composition Corresponding to Code M3




Electrical Composition Corresponding to Code M4



Electrical Composition Corresponding to Codes M6 and P2



Electrical Composition Corresponding to Codes M5, M10, MF1, MR1 and MF2



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Sequence of Contacts Fitted to 3-position Selector Switch Body

Position 315°



Push	Position	Top			
		Bottom			
	Location		Left		Right
	State		1		0
	Contacts				
N/O		closed			open
N/C		open			closed

Position 0°



Push	Position	Top			
		Bottom			
	Location		Left		Right
	State		0		0
	Contacts				
N/O		open			open
N/C		closed			closed



Position 45°



Push	Position	Top			
		Bottom			
	Location		Left		Right
	State		0		1
Contacts	N/O		open		closed
	N/C		closed		open

Technical Illustration

Dimensions



		a (mm)	a (in.)	b (mm)	b (in.)
		40	1.57	30	1.18
ZBE.....	ZBV.....				
		45	1.77	32	1.26
ZBE.....3	ZBV.....3				
		40	1.57	30	1.18
ZBE.....4	ZBV.....4				
		50	1.97	30	1.18
ZBE.....5	ZBV.....5				
		40	1.57	30	1.18
ZBE.....9	ZBV.....9				
		40	1.57	30	1.18
ZBRT●	ZBRV1				

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

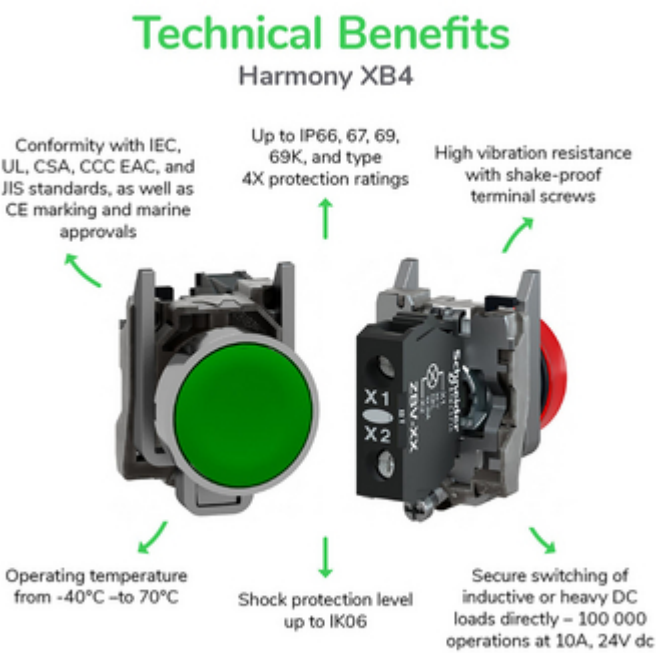


Image of product / Alternate images

Alternative

