Toote infoleht

Tehnilised andmed



Valgustatud märgistatud legendrõngas Harmony XB5 60mm plastik kollane punane fikseeritud integreeritud LED märgistusega EMERGENCY STOP 24V AC DC

ZBY9W2B330

Peamine

Tootesari	Harmony
Toote või komponendi tüüp	Valgustatud märgistatud legendiring
Müük jagamatu koguse puhul	1
Signaalelemendi pea kuju	Ümmargune
Katte/operaatori või läätse värv	Punane
Juhtimiselemendi lisateave	Valgustatud rõngaga
Valgusallikas	Kaitstud LED
Lambisokkel	Integreeritud LED
Valgusallika värvus	Punane
[Us] nimitoitepinge	24 V AC/DC juures 50/60 Hz
Seadme esitlus	Vaherõngas

Täiendav

Tarviku / eraldi osa sihtkoht	Hädastopp seenepea surunupp
Materjal	Plastist
Märgistused	must EMERGENCY STOP sisse kollane taustal
Sildi mõõtmed	Ø 60 mm
Kasutajakeel	Inglise keel
Kõrgus	60 mm
Laius	9,3 mm
Toote kaal	0,016 kg
Elektriisolatsiooni klass	II klass vastavad IEC 61140
Vastupidavus kõrgsurvepesurile	7000000 Pa juures 55 °C , kaugus:0,1 m
[Ui] nimiisolatsioonipinge	24 V (reostusaste3) vastavad IEC 60947-1
Signalisatsiooni tüüp	Ühtlane
Toitepinge piirid	19,2…30 V DC 21,6…26,4 V AC
Voolutarbimine	18 mA
Kasutusiga	100000 h nimipingel ja 25 °C juures
Liigpingetaluvus	1 kV vastavad IEC 61000-4-5
Ühilduvuskood	XB4 XB5

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Keskkond

Kaitsetöötlus	TH
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−40…70 °C
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−40…70 °C
IP-kaitseaste	IP66 vastavad IEC 60529 IP67 vastavad IEC 60529 IP69 vastavad IEC 60529 IP69K vastavad ISO 20653 Tüüp 13 vastavad UL 50E Tüüp 12 vastavad UL 50E Tüüp 4 vastavad UL 50E Tüüp 4X vastavad UL 50E
IK kaitseaste	IK05 vastavad IEC 62262
Standardid	CSA C22.2 nr 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Tootesertifikaadid	UL-sertifitseeritud CSA
Vibratsioonikindlus	5 gn (f= 10…500 Hz) vastavad IEC 60068-2-6 25 mm tipust tipuni (f= 2…10 Hz) vastavad IEC 60068-2-6
Löögikindlus	30 gn (kestus = 18 ms) jaoks poolsiinuslaine kiirendus vastavad IEC 60068-2-27 50 gn (kestus = 11 ms) jaoks poolsiinuslaine kiirendus vastavad IEC 60068-2-27 25 gn (kestus = 6 ms) jaoks 1000 lööki igal teljel vastavad IEC 60068-2-27
Vastupidavus kiiritele liigpingetele	2 kV vastavad IEC 61000-4-4
Vastupidavus elektromagnetväljadele	10 V/m vastavad IEC 61000-4-3
Vastupidavus elektrostaatilisele laengule	4 kV kokkupuutel (metallosadel) vastavad IEC 61000-4-2 8 kV vabas õhus (isolatsiooniosades) vastavad IEC 61000-4-2
Elektromagnetiline emissioon	klass B vastavad IEC 55011

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	2,500 cm
Pakendi laius 1	8,000 cm
Pakendi pikkus 1	8,500 cm
Pakendi kaal 1	21,000 g
Pakendi tüüp 2	S01
Ühikute arv pakendis 2	50
Pakendi kõrgus 2	15,000 cm
Pakendi laius 2	15,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	1,315 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**13 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**13 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**A7cfe595-e71d-45b5-ba1a-7f2fcbc58618**
ELi RoHS-direktiiv	**Ühildub Eranditega**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**


Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**3**
Ringlusprofiil	**Kasutuselt kõrvaldamise teave**
Tagasivõtmine	**Jah**


Dimensions Drawings

Dimensions

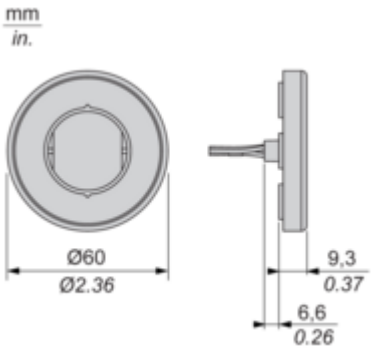

Mounting and Clearance


Mounting and Clearance

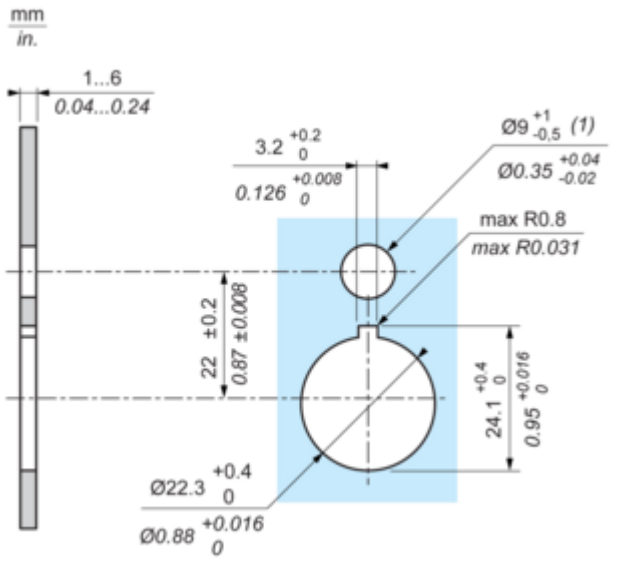

(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is Ø9 mm/Ø0.35 in.

Connections and Schema


Wiring Diagram

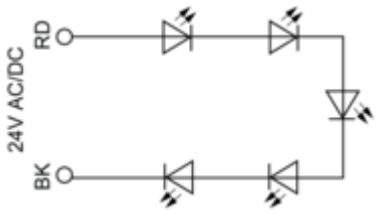

RD : Red
BK : Black

Technical Illustration

Dimensions

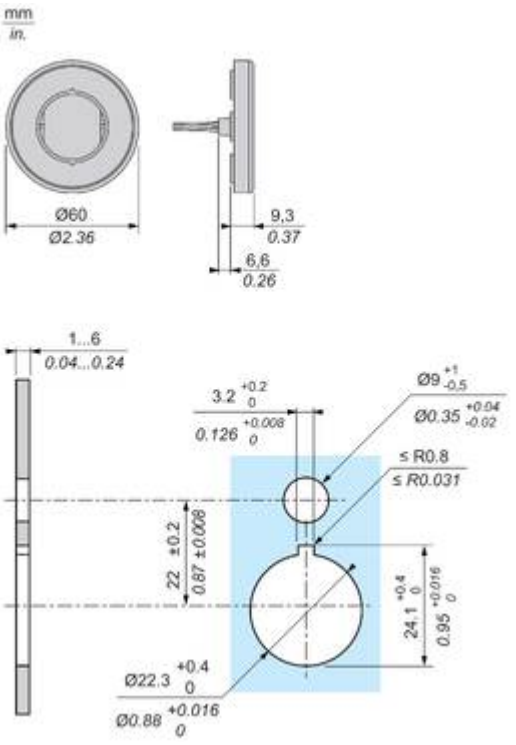

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative






EMERGENCY
STOP

