Toote infoleht

Tehnilised andmed



Seinale kinnitatav teraskorpus, PanelSet S3D, lai uks, koos paigaldusplaadiga, 700x500x250mm, IP66, IK10

NSYS3D7525P

Peamine

Tootesari	PanelSeT
Toote nimi	PanelSeT S3D
Rakendus	Mitmeotstarbeline
Kategooria	Kompaktne korpus
Korpuse nimikõrgus	700 mm
Korpuse nimilaius	500 mm
Korpuse nimisügavus	250 mm
Ukse tüüp	Lihtne
Paigaldusplaadi kirjeldus	Tavaline
Tihendusplaadi tüüp	Standard
Paigaldustarviku tüüp	Seinakinnitus
Seadme koostis	1 kere 1 paigaldusplaat 1 uks lukuga 1 kaabli tihendi plaat

Täiendav

kehatüüp	Rennikujuline esirööpa topeltlehe paksus Ühes tükis korpus
Uste arv	Esikülg 1
Ukse avanemise pool	pööratav (120 °)
Lukustuse tüüp	3 punkti lukk, 3 mm topeltlatt
Juurdepääs tööks	Ees
Eemaldatavad osad	Uks hingede abil Kaabli tihendi plaat kruvidega Paigaldusplaat kinnituselemendi abil
Materjal	korpus : teras paigaldusplaat : tsingitud teras
Pinna viimistlus	korpus : epoksü-polüester pulber
Värv	korpus : hall (RAL 7035)
Standardid	IEC 62208 UL cUL
Tootesertifikaadid	cUL GL UL DNV BV

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Toote kaal	19 kg

Keskkond

NEMA kaitseaste	NEMA 4X/13
IK kaitseaste	IK10 vastavad IEC 62262
IP-kaitseaste	IP66 vastavad IEC 60529

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	29,500 cm
Pakendi laius 1	51,500 cm
Pakendi pikkus 1	71,500 cm
Pakendi kaal 1	19,070 kg
Pakendi tüüp 2	P12
Ühikute arv pakendis 2	12
Pakendi kõrgus 2	157,000 cm
Pakendi laius 2	80,000 cm
Pakendi pikkus 2	120,000 cm
Pakendi kaal 2	243,000 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**180 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**93 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**38 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**4 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**45 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära**
PVC vaba	**Jah**
Silikoonivaba	**Jah**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**


Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**98**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**

Technical Illustration

Dimensions

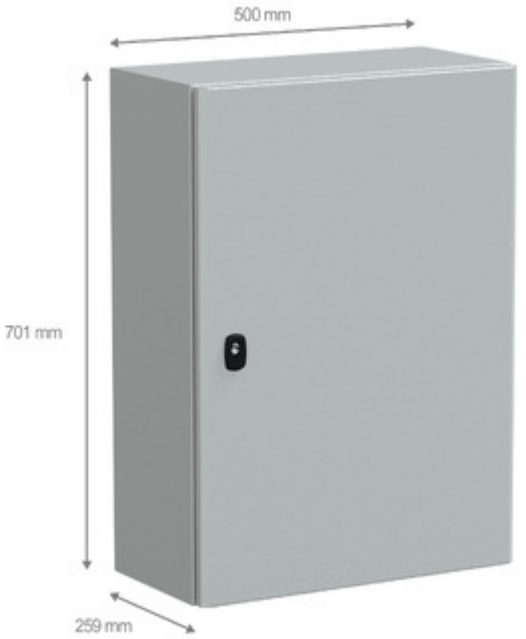

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product in real life situation

