Toote infoleht

Tehnilised andmed



Lüliti, Sedna Design & Elements, 1-way 10AX Blue Locator LED, professionaalne, valge

SDD111101L

Peamine

Tootesari	Sedna
Toote või komponendi tüüp	Lüliti
Seadme esitlus	Kinnitusraami ja katteplaadiga mehhanism
Seadme kasutusala	Juhtlüliti
Klahvide arv	1
Lüliti funktsioon	1-pooluseline 1-suunaline
Nimivool	10 AX
[Ue] nimitööpinge	250 V
Võrgutüüp	AC
Võrgusagedus	50 Hz
Värvitoon	valge (RAL 9003)

Täiendav

Tehnoloogia tüüp	Elektromehaaniline
Seadme paigaldus	Süvistatult
Kinnitusviis	Kruvid
Kinnitusviis	klambrid , klambrite tööpiirkond : 46…60 mm kruvid , klambrite tööpiirkond :
Täitur	Kiiklüliti
Koormuse tüüp	1 lamp integreeritud liiteseade (100 W)
Võimsusvahemik	2300 W
Pinnaviimistlus	Läikiv
pinnatöötlus	Töötlemata
Materjal	Termoplastiline ABS-UV stabiliseeritud
Kohalik signaal	sinine asukohavalgus
kind of terminals	Kruvitud klemmid
Kaabli ristlõige	1,5…2,5 mm²
wire structure	Jäik Kiud Painduv
Juhtme koorimise pikkus	13 mm
IK kaitseaste	IK02
Kõrgus	73 mm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Laius	73 mm
Sügavus	37 mm
depth of visual part	24 mm
Toote kaal	0,064 kg
Sihtkanal	Professionaalne

Keskkond

IP-kaitseaste	IP20
conformity mark	CE
Standardid	IEC 60669-1

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	4,000 cm
Pakendi laius 1	8,000 cm
Pakendi pikkus 1	8,000 cm
Pakendi kaal 1	62,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	9,500 cm
Pakendi laius 2	18,500 cm
Pakendi pikkus 2	27,500 cm
Pakendi kaal 2	707,000 g
Pakendi tüüp 3	S04
Ühikute arv pakendis 3	120
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	40,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	9,126 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**6 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Taaskasutatud plastisisalduse keskmine protsent	**64 %**
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**


Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**41**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**

Technical Illustration

Wiring diagram

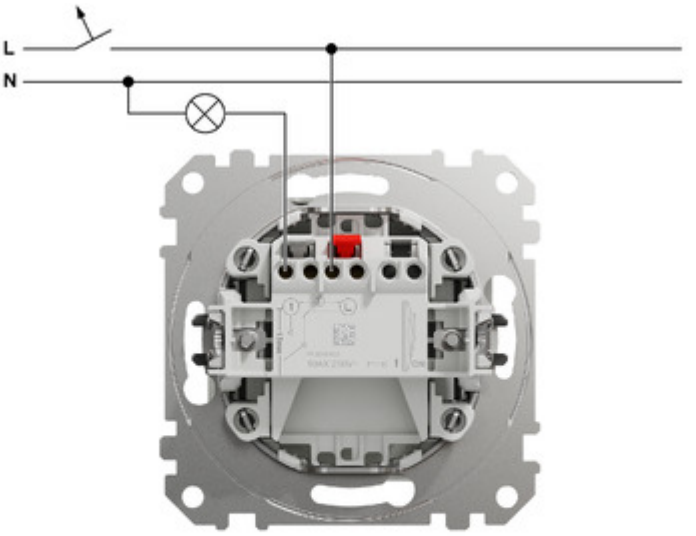

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH


The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

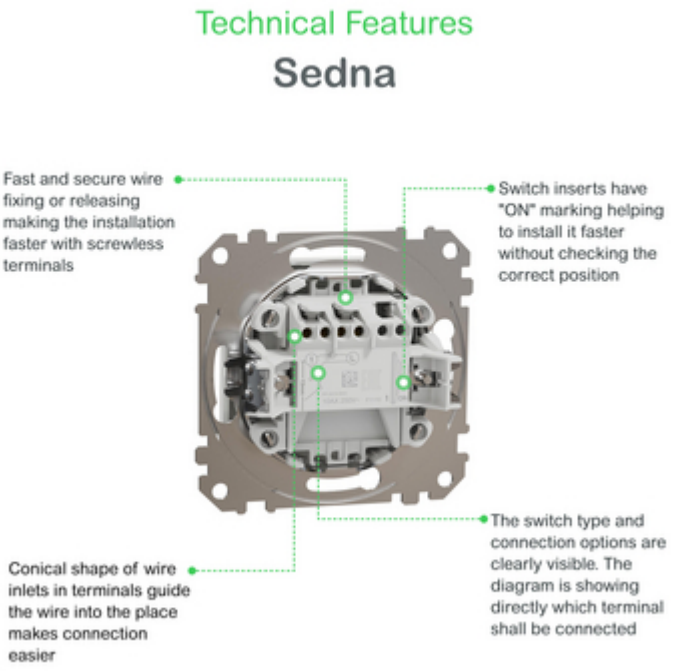

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

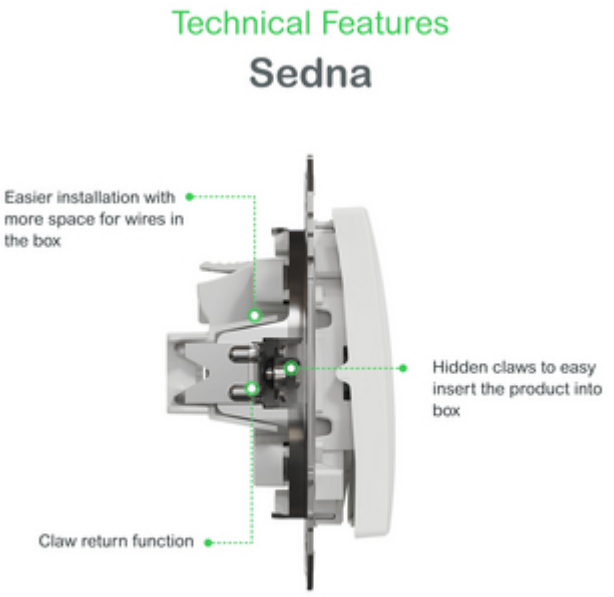

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


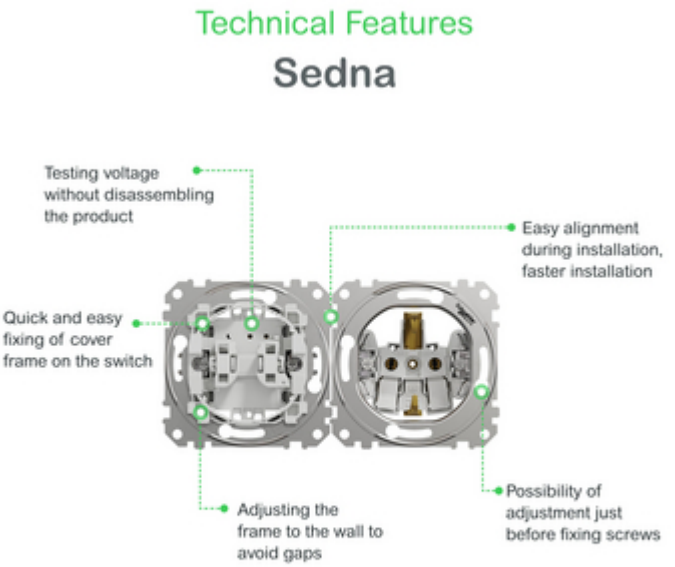



Image of product / Alternate images

Alternative





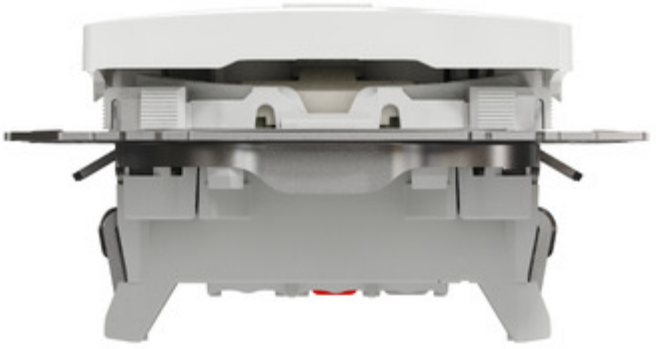

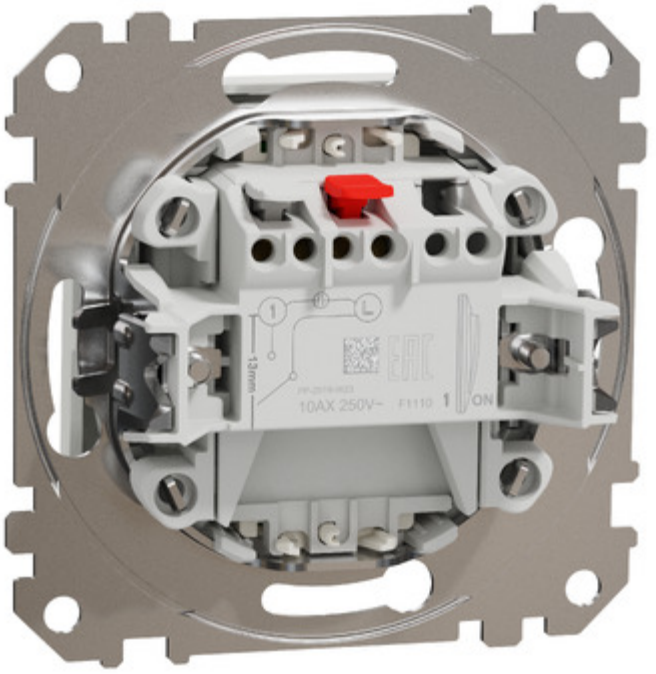
13mm
10AX 250V~
F1110
1
ON





Toote infoleht SDD111101L

